

SATURN1000-L

ワイドディスプレイの上位機器連動端末

カメラ

非接触
ICカード
リーダー

フルカラー
フルタッチ

磁気カード
リーダー

ICカード
リーダー



セキュリティ

- PCI PTS v 5.x,
- EMV Contact/ Contactless Lv1
- EMV Contact Lv2
- NFC認証

特徴

- 磁気, 接触IC, 非接触IC(NFC)のリーダーを搭載
- フロントカメラ搭載

【お問い合わせは】

カードサービス株式会社

東京都港区港南2丁目15番2号
品川インターシティC棟8階

TEL: 03-5781-1570

E-Mail: info@cardservice.asia


Castles Technology認定
輸入・販売店 | アプリケーション開発パートナー



CARD
SERVICE
Inc.

SATURN1000-L

端末本体

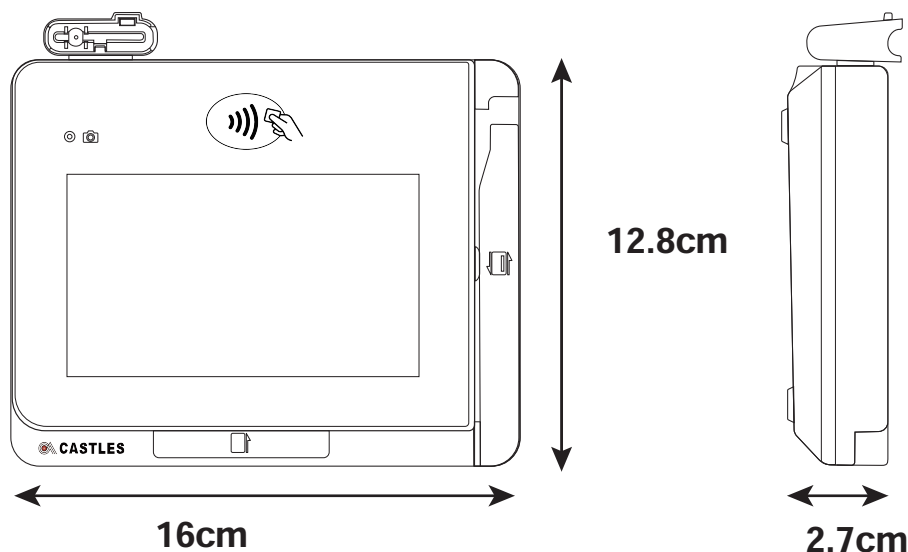

製品仕様

モデル名		S1L
プロセッサ		高性能クワッドコア32ビットプロセッサとセキュアMCU
OS		Andoroid 6.x
メモリ	Flash/DDRDRAM	8GB / 1GB (Up to 16GB / 2GB)
	Micro-SD Socket	Yes
ディスプレイサイズ		5" TFT Color Display (1280 x 720 Pixels), 静電容量方式
カードリーダー	磁気ストライプ	ISO 7810/7811/7813 Triple Track, Bi Directional reading
	接触ICカード	ISO 7816 ID-1 1.8V/3V/5V T=0, T=1
	非接触カード	ISO 14443 Type A, B ISO 18092 NFC Mifare and Sony FeliCa Working Frequency 13.56MHz Virtual LED
	SAM Card SIM Card	2(Up to 4) 1(Up to 2)
インターフェース	通信インターフェース	4G LTE/3G Wi-Fi Bluetooth
	接続インターフェース	USB TypeC RS232 Ethernet
Audio		Buzzer(オプション)
Standard Keys		Virtual Keypad on Touch Panel
電源	DC	5V/2A(USB TypeC) 9V/3A(DC Jack)
サイズ		160 mm × 128mm × 27mm
重量		325g
プリンター		—
使用環境	温度:動作時	0°C to 50°C
	温度:保管時	-20°C to 70°C
	湿度:動作時	5% to 90% (結露なし)
	湿度:保管時	5% to 90% (結露なし)
認定		PCI PTS v5.X EMV L1/L2 payWave PayPass ExperssPay Interac Flash J/Speedy FeliCa QuickPass TQM
ソフトウェア		SDK KMS TMS GDB CTOS library ISO 8583 library Crypto library
暗号化鍵		TRNG DES T'DES AES RSA MK/SK DUKPT
オプション機能の追加		—