

VEGA3000 M2

モバイル型のマルチ決済端末



セキュリティ

- PCI PTS v 5.x,
- EMV Contact/ Contactless Lv1
- EMV Contact Lv2
- NFC認証

特徴

- 磁気, 接触IC, 非接触IC(NFC)のリーダーを搭載
- バーコードスキャナー内蔵

※①バーコードスキャナーなしの機種もあります。



CARD
SERVICE
Inc.

【お問い合わせは】

カードサービス株式会社

東京都港区港南2丁目15番2号

品川インターシティC棟8階

TEL: 03-5781-1570


E-Mail: info@cardservice.asia

Castles Technology認定

輸入・販売店 | アプリケーション開発パートナー


VEGA3000 M2

端末本体

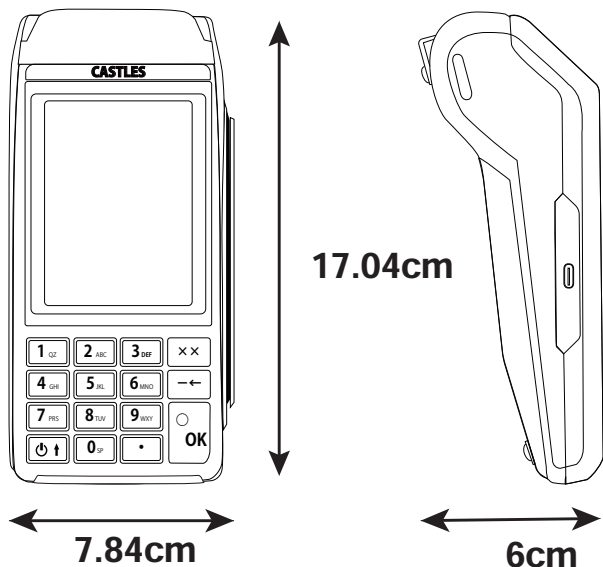

標準付属品

- ・ 2A アダプタ
- ・ USB TypeC ケーブル

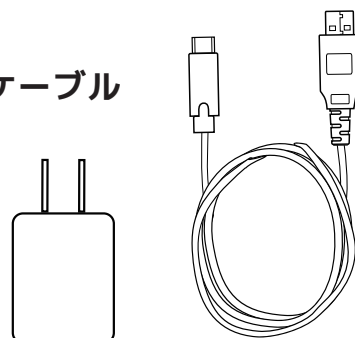

製品仕様

モデル名		V3M2
プロセッサ		32ビット ハイパフォーマンス セキュアLinux based OS
メモリ	Flash/DDRDRAM	256MB / 128MB
	Micro-SD Socket	Yes
ディスプレイサイズ		3.5インチバックライト搭載カラーTFTタッチ液晶 320×480ピクセル
カードリーダー	磁気ストライプ	ISO 7810 7811 7813 Triple Track Bi-Directional
	接触ICカード	SO 7816 ID-1 1.8 V/3V/5V T=0 T=1 SAMCard=2
	非接触カード	ISO14443 TypeA B ISO 18092 NFC Mifare & SONY FeliCa Working Frequency 13.56MHz
	Dual SIM	Yes
インターフェース	通信インターフェース	4GLTE 3G 2G Wi-Fi Bluetooth
	接続インターフェース	USB
Audio Buzzer		Yes
Speaker		Yes
Standard Keys		15
電源	DC	5V/2A
	バッテリー	リチウムイオン3100mAH
サイズ		170.35 mm × 78.39mm × 59.97mm
重量		345g
プリンター		ロール紙幅/直径:57.5mm(±0.5mm)/40mm 印刷速度:100mm/秒
使用環境	温度:動作時	0°C to 50°C
	温度:保管時	-20°C to 70°C
	湿度:動作時	5% to 90% (結露なし)
	湿度:保管時	0% to 95% (結露なし)
認定		PCI PTS 5.X EMV L1 L2 pay Wave PayPass ExperssPay D-PAS Interac Flash J-Speedy Felica UnionPay UICS TQM PBOC L1 L2
ソフトウェア		SDK KMS TMS GDB CTOS library ISO 8583 library Crypto librar
暗号化鍵		TRNG DES T'DES AES RSA MK/SK DUKPT T'DES DUKPT
オプション機能の追加		Charging Cradle