

New

VEGA3000 P3

セルフレジにも使える進化した PinPad 端末



セキュリティ

- PCI PTS v 6.x,
- EMV Contact/ Contactless Lv1
- EMV Contact Lv2
- NFC認証

特徴

- 磁気,接触IC,非接触IC(NFC)のリーダーを搭載
- テンキーに加えタッチスクリーンも搭載



CARD
SERVICE
Inc.

【お問い合わせは】

カードサービス株式会社

東京都港区港南2丁目15番2号
品川インターシティC棟8階

TEL: 03-5781-1570


E-Mail: info@cardservice.asia

Castles Technology認定

輸入・販売店 | アプリケーション開発パートナー


VEGA3000 P3

端末本体

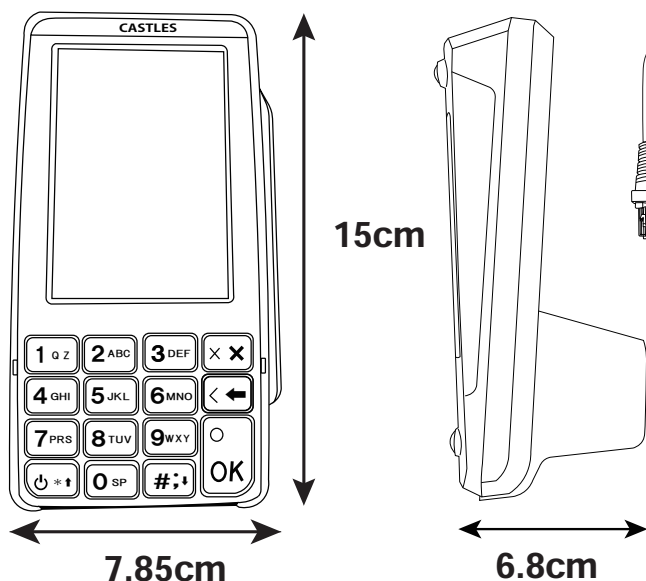

標準付属品

- ・ V3P3 接続ケーブル
- 本体側 : RJ50 MALE
- 接続側 : RJ45 FEMALE
- MicroUSB FEMALE
- ・ 2A アダプタ
- ・ micro USB ケーブル

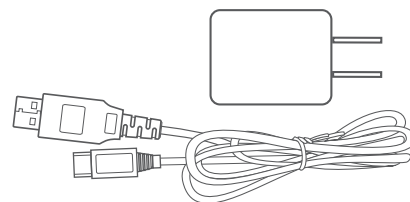

製品仕様

モデル名		V3P3
プロセッサ		32ビット ハイパフォーマンス セキュアLinux based OS
メモリ	Flash/DDRDRAM	256MB / 128MB
	Micro-SD Socket	Yes
ディスプレイサイズ		3.5インチバックライト搭載カラー-TFTタッチ液晶 320×480ピクセル
カードリーダー	磁気ストライプ	ISO 7810 7811 7813 Triple Track Bi-Directional
	接触ICカード	SO 7816 ID-1 1.8 V/3V/5V T=0 T=1 SAMCard=2(Up to 6)
	非接触カード	ISO14443 TypeA B ISO 18092 NFC Mifare & SONY FeliCa Working Frequency 13.56MHz
	Dual SIM	—
インターフェース	通信インターフェース	Ethernet RS232 USB
	接続インターフェース	—
Audio Buzzer		Yes
Speaker		Yes
Standard Keys		15
電源	DC	5V/2A
	バッテリー	—
サイズ		150 mm × 78.5 mm × 68 mm 150 mm × 78.5 mm × 39 mm (PS無)
重量		250g 225g (PS無)
プリンター		—
使用環境	温度:動作時	0°C to 50°C
	温度:保管時	-20°C to 70°C
	湿度:動作時	5% to 90% (結露なし)
	湿度:保管時	0% to 95% (結露なし)
認定		PCI PTS 6.x EMV L1/L2 TQM Visa payWave MasterCard PayPass AMEX ExpressPay JCB J/Speedy Discover D-PAS Felica UnionPay UICS
ソフトウェア		SDK KMS TMS GDB CTOS library ISO 8583 library Crypto librar
暗号化鍵		TRNG DES T'DES AES RSA MK/SK DUKPT T'DES DUKPT
オプション機能の追加		—