

SATURN1000F2

プリンター内蔵モバイル端末

非接触
ICカード
リーダー

カメラ
(フロントカメラオプション)

フルカラー
フルタッチ

磁気カード
リーダー

ICカード
リーダー

セキュリティ

- PCI PTS v 6.x,
- EMV Contact/ Contactless Lv1
- EMV Contact Lv2
- NFC認証

特徴

- 磁気,接触IC,非接触IC(NFC)のリーダーを搭載
- リアカメラ
- フロントカメラ (オプション)



CARD
SERVICE
Inc.

【お問い合わせは】

カードサービス株式会社

東京都港区港南2丁目15番2号
品川インターシティC棟8階

TEL : 03-5781-1570


E-Mail : info@cardservice.asia

Castles Technology認定

輸入・販売店 | アプリケーション開発パートナー

SATURN1000F2

端末本体

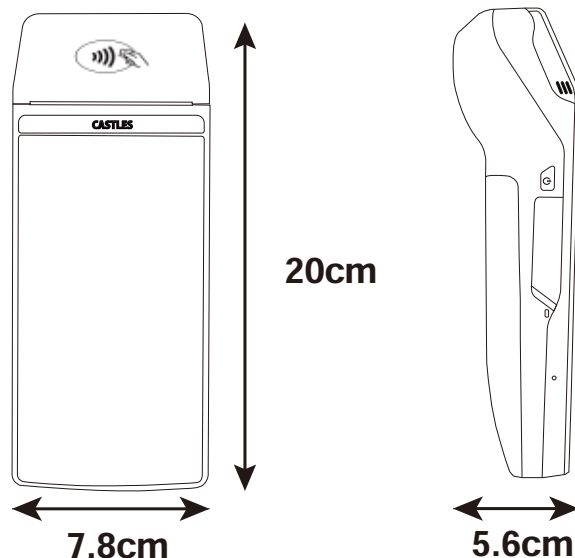

製品仕様

モデル名	S1F2	
プロセッサ	ARM A53 Quad-Core 1.3GHz Processor + M3 Secure Processor	
OS	Android 10	
メモリ	Flash/DDRDRAM	8GB / 1GB (Up to 16GB / 2GB)
	Micro-SD Socket	Yes
ディスプレイサイズ	5.5" TFT Color Display (1280 x 720 Pixels), 静電容量方式	
カードリーダー	磁気ストライプ	ISO 7810/7811/7813 Dual Track, Bi Directional reading
	接触ICカード	ISO 7816 ID1 1.8V/3V/5V T=0, T=1
	非接触カード	ISO 14443 Type A, B ISO 18092 NFC Mifare and Sony FeliCa Working Frequency 13.56MHz
	SAM Card SIM Card	2 2
インターフェース	通信インターフェース	4G LTE/3G Wi-Fi Bluetooth
	接続インターフェース	USB TypeC
Audio Buzzer	Speaker and Headphone Jack Microphone	
Standard Keys	Virtual Keypad on Touch Panel	
電源	DC	5V/2A
	バッテリー	6000mAh/3.7V Li-ion Rechargeable Battery
サイズ	203.9 x 80 x 56.7 (mm)	
重量	492g	
プリンター	-	
使用環境	温度:動作時	0°C to 50°C
	温度:保管時	-20°C to 70°C
	湿度:動作時	5% to 90% (結露なし)
	湿度:保管時	5% to 95% (結露なし)
認定	PCI PTS v6.X EMV L1/L2 payWave PayPass ExperssPay D-PAS J/Speedy FeliCa UnionPay UICS TQM PBOC L1/L2	
ソフトウェア	SDK KMS TMS GDB CTOS library ISO 8583 library Crypto library	
暗号化鍵	TRNG DES T'DES AES RSA MK/SK DUKPT T'DES DUKPT	
オプション機能の追加	GPS	