


New

Android

SATURN1000 MINI2

コンパクトサイズの高性能モバイル端末

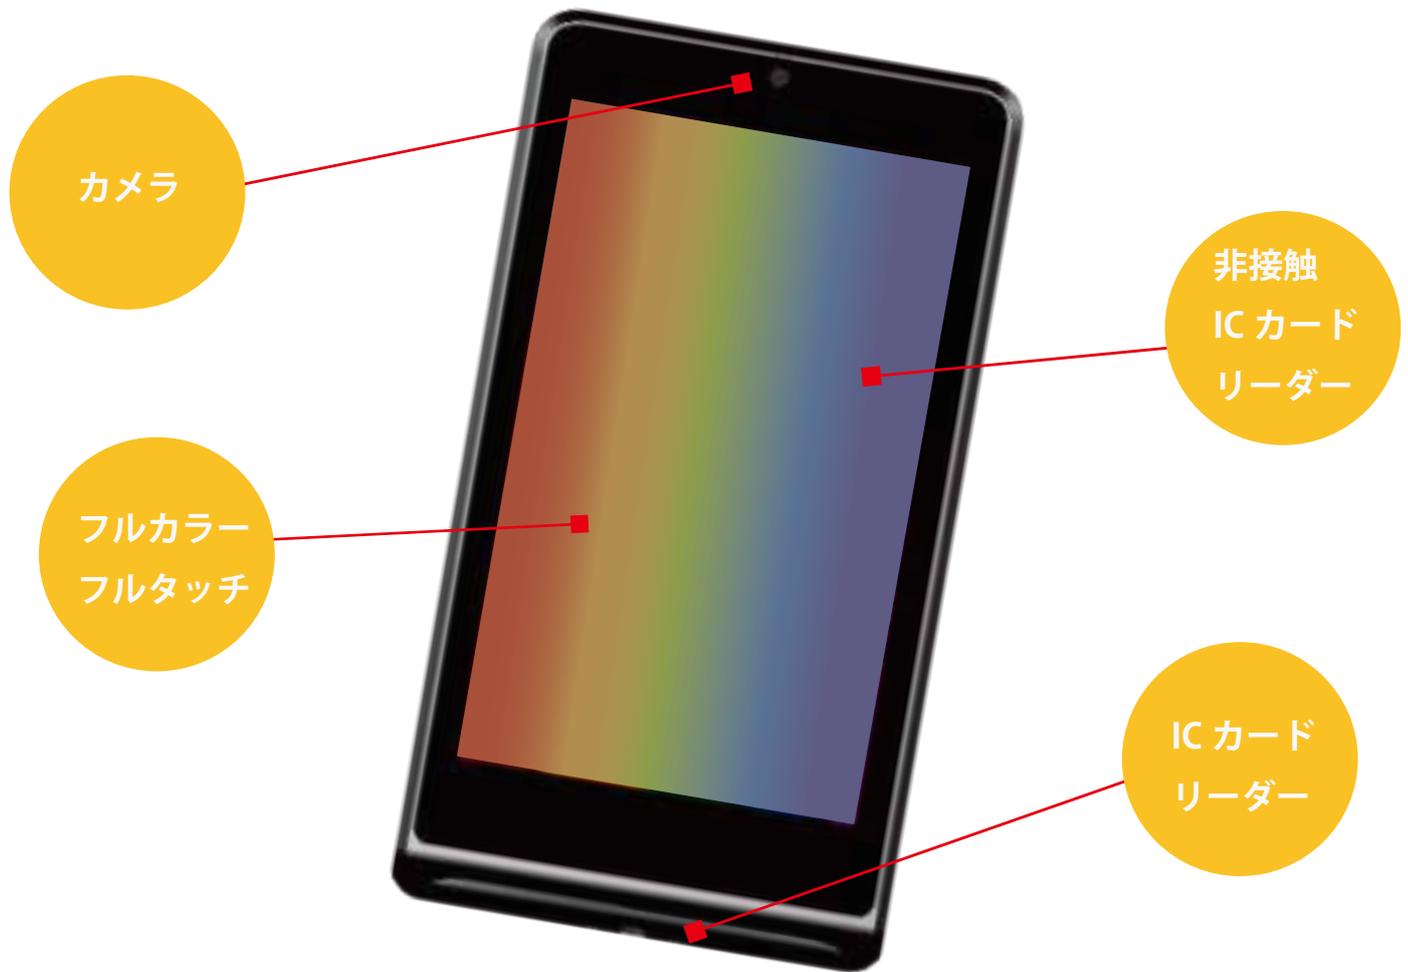

セキュリティ

- PCI PTS v 6.x,
- EMV Contact/ Contactless Lv1
- EMV Contact Lv2
- NFC認証

特徴

- 接触IC,非接触IC(NFC)のリーダーを搭載
- フロントカメラ搭載



CARD
SERVICE
Inc.

【お問い合わせは】

カードサービス株式会社

東京都港区港南2丁目15番2号
品川インターシティC棟8階

TEL : 03-5781-1570


E-Mail : info@cardservice.asia

Castles Technology認定

輸入・販売店 | アプリケーション開発パートナー

SATURN1000 MINI2

端末本体

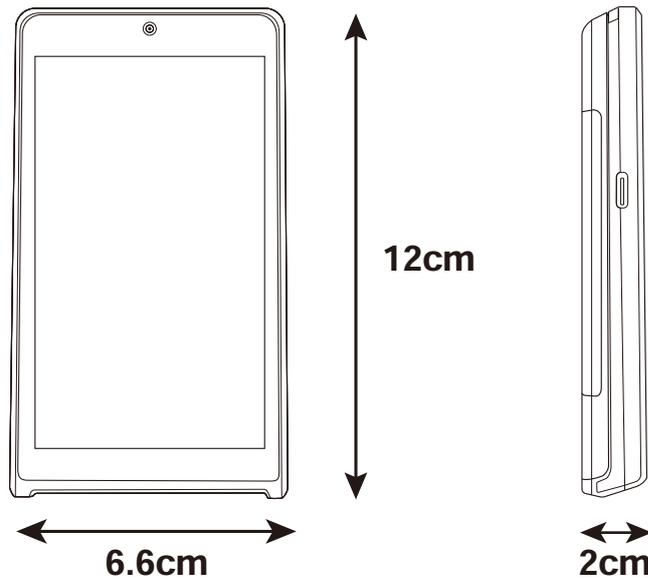

製品仕様

モデル名	S1 MINI 2	
プロセッサ	高性能A53クワッドコアプロセッサ2.0GHzセキュアMCU	
OS	Android 13	
カメラ	フロントカメラ:30万画素	
メモリ	Flash/DDR4	8GB / 2GB
	Micro-SD Socket	No
ディスプレイサイズ	4インチ, 静電容量方式マルチタッチスクリーン, 480×800ピクセル	
カードリーダー	接触ICカード	ISO 7816-1-2-3 EMV compliance ID-1 1.8V/3V/5V T=0, T=1
	非接触カード	ISO 14443 Type A, B ISO 18092 NFC Mifare and Sony FeliCa Working Frequency 13.56MHz
	SAM Card SIM Card	1 1
インターフェース	通信インターフェース	4G LTE Wi-Fi Bluetooth
	接続インターフェース	USB TypeC
Audio	Speaker	
Standard Keys	バーチャルキーパッド	
電源	DC	5V / 2A
	バッテリー	3.9V 2000mAh
サイズ	120 mm × 66 mm × 20 mm	
重量	160g	
プリンター	-	
使用環境	温度:動作時	-10°C to 55°C
	温度:保管時	-20°C to 70°C
	湿度:動作時	5% to 90% (結露なし)
	湿度:保管時	5% to 90% (結露なし)
認定	PCI PTS v6.X EMV L1/L2 payWave PayPass ExperssPay D-PAS J/Speedy FeliCa QuickPass TQM	
ソフトウェア	SDK KMS TMS GDB CTOS library ISO 8583 library Crypto library	
暗号化鍵	TRNG DES T'DES AES RSA MK/SK DUKPT	
オプション機能の追加	eSIM	